



Den Braven

svetový výrobca tmelov

všetko pre
maliarov izieb a fasád

SUPER COLOR TÓNOVANÁ FARBA

Na jednovrstvové nátery stien a stropov omietok, muriva, sadrokartónových dosiek, papierových tapiet, dreva a drevotriesky v širokej škále už namiešaných zamatovo hebkých odtieňov na okamžité použitie s vysokou krycou vlastnosťou. 100% krytie už pri prvom nátere, bez tvorby máp a škvŕn.

Farba: ■ piesková, ■ žltá, ■ svetlá zelená, ■ sýta zelená,
■ žulová šedá, ■ morská modrá, ■ ľadová modrá,
■ svetlá hnedá, ■ jemná oranžová,
■ šedá, ■ terracotta

Balenie: 3,5 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.78



INTERIÉROVÁ FARBA

Na vnútorné nátery interiérov s požiadavkou vysokej belosti. Jednoduchá aplikácia, nátery hladkých alebo štukových omietok, drevotrieskových dosiek, dreva či betónu. Vysoká krycia vlastnosť a oteruvzdornosť. Odolná proti cigaretovému dymu – dlhodobé žiarivo biela, vhodná pre nátery spoločenských miestností a salónov.

Farba: žiarivo biela

Balenie: 1 kg
7,5 kg
15 kg
30 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.77

MALIARSKA AKRYLÁTOVÁ PENETRÁCIA

Na penetračné nátery omietok, sadrokartónu, dreva, preglejky, drevotriesky alebo betónu. Služí na vyrovnanie savosti rôznych podkladov za účelom vytvorenia perfektnej podkladovej vrstvy pre maliarske nátery. Nátery sa následne nelúpu a nepraskajú.

Farba: mliečna biela

Balenie: 1 l
5 l



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.76



UNIVERZÁLNY BRÚSITELNÝ TMEL

Na vyrovnanie nerovných omietkových podkladov. Vyniká vysokou príľnavosťou k stavebným materiálom, vrátane pórobetonových tvárnic, ako YTONG, HEBEL a pod. Lahko brúsiteľný, s vlastnosťami tmelov určených na bandážovanie a tmelenie pre základné a finálne vrstvy.

Farba: biela
Balenie: 0,4 kg
0,8 kg
1,5 kg
5 kg
18 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.39

FINÁLNA BRÚSITELNÁ STIERKA 0-3 mm

Na natahovanie nových omietok stien a stropov alebo na opravy stien pod maľby, nátery, tapety a obklady. Vytvára pevný podklad pre maľby, obklady a tapety v interiéroch. Po vytvrdnutí (cca 24 hod.) brúsiteľná, s vlastnosťami pôvodnej omietky. Stierkovanie sadrokartónu vo finálnej vrstve.

Farba: biela
Balenie: 5 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.41

AKRYLOVÝ TMEL

Na tmelenie špár medzi rámmi okien, dverí a stenou, rohových špár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh. Podtmelovanie parapetov, prahov a pod.

Farba: biela, šedá, hnedá, čierna
Balenie: 250 ml
310 ml
550 ml
1,5 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 03.10

AKRYLOVÝ ŠTUKOVÝ TMEL

Na tmelenie prasklín a špár, špeciálne pre materiály, ktoré sú upravené štukovou vrstvou, štukové omietky, betón, polystyrén atď.

Farba: biela
Balenie: 310 ml



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 03.17

SADROKARTONÁRSKA STIERKA

Na tmelenie špár a opravy prasklín sadrokartónových konštrukcií. Tmel je po zaschnutí ľahko brúsiteľný a jednoducho pretierateľný.

Farba: biela
Balenie: 0,4 kg
0,8 kg
1,5 kg
5 kg
18 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.89

AKRYL EXTERIÉR

Na tmelenie stavebných špár medzi rámmi okien, dverí a stenou v náročných klimatických podmienkach. Tmel je po vyzretí odolný vlhku, vode, poveternostným podmienkam a mrazu.

Farba: biela, šedá
Balenie: 310 ml
550 ml



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 03.06

TMEL NA POLYKARBONÁTY

Na zabezpečenie vodotesnosti komôrkových polykarbonátových dosiek, tesnenie prechodov polykarbonátových dosiek v napojení na konštrukcie, či steny. Zabraňuje vnikaniu nečistôt, vody a hmyzu do komôrok dosiek, prechodov a spojov. Lepenie dosiek, kedy nie je možné použiť klasickú montáž na konštrukciu – výroba atypického opláštenia.

Farba: transparentná
Balenie: 310 ml



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 04.05

KACHLIARSKY TMEL

Na tmelenie prasklín a špár šamotových výplní kachlí a krbov, pecí, komínových prírub, dymovodov, špár otvorených ohnisk a pod. Úplná doba vytvrdnutia cca 24 hodín v závislosti na teplote a hrúbke špáry. Po vytvrdnutí tvrdý.

Farba: biela, čierna
Balenie: 310 ml



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.65

PROFI APLIKAČNÁ PIŠTOL' HKS 12 COX

Na aplikáciu – vytlačanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.01

ŠĽAHANÝ SADROVÝ BRÚSITELNÝ TMEL (Qualy Fill)

Na vyplňovanie malých i veľkých prasklín v stenách, betóne, omietkach a pod., možné tiež špárovanie sadrokartónových konštrukcií. Ultra ľahké, už priamo namiešané plnivo pre rýchle a jednoduché vykonávanie opráv.

Farba: biela
Balenie: 250 ml
500 ml
5 l
10 l



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.38




PROFI UV ODOLNÁ MASKOVACIA PÁSKA

Na ochranu drevených a kovových povrchov pri výrobe a montáži okien a dverí. Široké použitie pri lakovníckych prácach a tmelení. Lepiaci film neostáva po odtrhnutí na podklade – neprilne.

Farba: žltá

Rozmery: 50 mm x 33 m

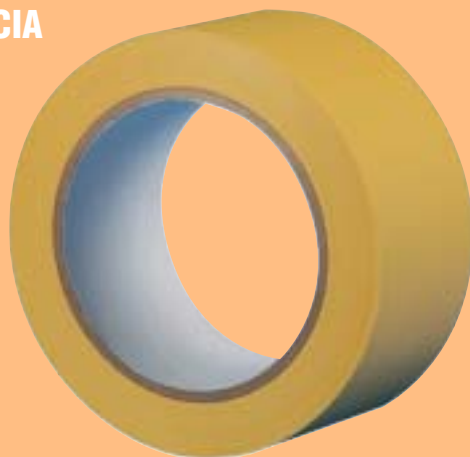

Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.21

MASKOVACIA PÁSKA

Na ochranu rôznych povrchov v stavebníctve – pri montáži, lakovníckych, natieračských alebo maliarskych prácach. Tepelná odolnosť pásky: 40 °C, krátkodobá 60 °C. Nie je určená pre drevené povrchy, pásku je nutné odstrániť do 24 hodín po nalepení z dôvodu zamedzenia prilnutia lepidla na povrchu.

Farba: béžová

Rozmery: 19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

50 mm x 50 m



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.20

ZAKRÝVACIA FÓLIA NA FASÁDY

Na veľkoplošné zakrývanie fasád pri maľovaní alebo stavebných úpravách. Spoľahlivo chráni plochy pred znečistením.

Farba: transparentná

Rozmery: 2 m x 50 m x 7 µm
(100 m²)



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.01

ZAKRÝVACIA FÓLIA S LEPIACOU PÁSKOU

Na účinnú ochranu pred postriekaním stien, kobercov, podláh a nábytku pri maľovaní bytu, či iných stavebných úpravách. Zakrývacia fólia je opatrená maskovacou páskou pre jednoduché upevnenie a prichytenie. Mimoriadne efektívna.

Farba: transparentná

Rozmery: 35 cm x 25 m x 7 µm

60 cm x 25 m x 7 µm

90 cm x 25 m x 7 µm

120 cm x 25 m x 7 µm

180 cm x 25 m x 7 µm




Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.01

ZAKRÝVACIA FÓLIA

Na ochranu podláh, nábytku, radiátorov pred postriekaním farbou pri maľovaní izieb alebo pri iných lakovacích prácach. Pri použití Zakrývacej fólie nemusíte venovať toľko času upratovaniu. Stačí zbaliť, vyhodit a máte upratané. Šetrí Váš čas a peniaze.

Farba: transparentná

Rozmery: 4 m x 5 m x 7 µm

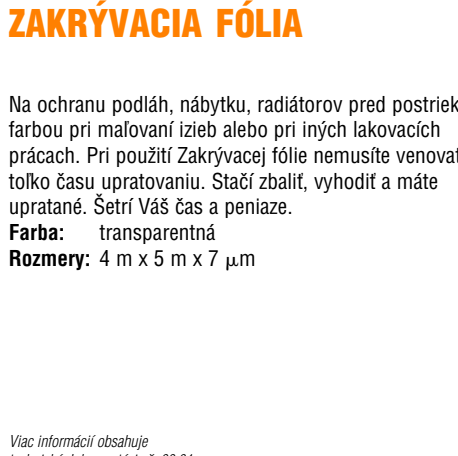

Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.01

STAVEBNÁ ZAKRÝVACIA FÓLIA VYSOKOPEVNOSTNÁ

Na ochranu stavebného materiálu, strojov či pomôcok pred nepriazňou počasia a vetru, možno ju použiť tiež ako ochranu povrchov pred postriekaním od farieb či drobných úlomkov tehál alebo omietky.

Viac informácií
obsahuje technická
dokumentácia č. 08.01



Farba: čierna

Rozmery: 4 m x 5 m x 40 µm

4 m x 6 m x 70 µm

ODLAMOVACIE NOŽE

Na bezpečné rezanie a krájanie pri stavebných činnostiach, napr. skracovanie fólií, otváranie vriec, príprava kartuší a tmeliacich špičiek a pod. Nože sú vybavené bezpečnostnými poistkami.

Typ: ■ odlamovací nôž 18 mm s vodiacou lištou,

aretácia skrutkou

■ odlamovací nôž

18 mm s vodiacou lištou

samoaretáčny

■ náhradné výmenné

čepele 18 mm / 10 ks



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.01

MALIARSKA PÁSKA NA OPRAVY PRASKLÍN



Na jednoduché prekrytie – opravu jemných a vlásoknivových prasklín v omietke. Páska je veľmi tenká a už pri prvom nátere – prekrytí farbou nemožno rozoznať opravené miesto na stene.

Farba: transparentná

Rozmery: 50 mm x 10 m

Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 08.22



Den Braven



všetko pre maliarov izieb a fasád

INTERIÉROVÁ FARBA NA SADROKARTÓNY

Na vnútorné nátery sadrokartónu s požiadavkou vysokej belosti. Jednoduchá aplikácia, vysoká krycia vlastnosť a oteruvzdornosť. Odolná proti cigaretovému dymu – dlhodobé žiarivo biela, vhodná pre nátery spoločenských miestností a salónov.

Farba: žiarivo biela

Balenie: 15 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.71

SCT. CROIX NAPŮŠŤACÍ OLEJ

Na vonkajšie i vnútorné nátery záhradného nábytku z teakového dreva, bytového nábytku, stolov a stoličiek vyrobených z mäkkého či tvrdého dreva. Napúšťací olej Sct. Croix je čistý prírodný produkt na báze lanových olejov, čínskeho drevného oleja a prírodných živíc pre dlhodobú ochranu a zvýraznenie štruktúry dreva, nanášaný iba v jednej vrstve. Ďalšie vrstvy zvýšia ochranu pred dlhodobým pôsobením klimatických vplyvov.

Farba: medová hnedá

Balenie: 1 l

Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.79



MALIARSKY NÁTER

Na nátery bežných priestorov s požiadavkou na kvalitu farby. Vysoká krycia vlastnosť, oteruvzdornosť, jednoduchá aplikácia a dlhá životnosť. Nátery omietok, dreva, drevotriesky a pod. Tónovateľná bežnými kolorovacími farbami.

Farba: žiarivo biela

Balenie: 7 kg

14 kg

28 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.75

FASÁDNA FARBA

Na nátery vápennocementových, brizolitových omietok, steny, dreva a betónových panelov. Farba je umývateľná, rýchloschnúca, paropriepustná, vysoká krycia, určená pre vonkajšie nátery. Tónovateľná bežnými kolorovacími farbami.

Farba:

biela

Balenie: 7,5 kg

15 kg

30 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 07.72

PREZENTÁCIA VÝROBKOV DEN BRAVEN



Modul I.

1 x kôš na kartuše
(11 druhov pre 12 ks)

3 x police o rozmeroch 62 x 34
(všetky rozmery sú uvedené v cm)

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu ohľadom kompletných informácií umiestnenia predajných stojanov vo Vašej predajni.

VÝSTUŽNÁ TKANINA (S-T4)

Na vkladanie do strešného hydroizolačného náteru za účelom zlepšenia priľnavosti a predĺženia životnosti hydroizolácie. Tkanina bez opretu, hmotnosť 55 g/m².

Farba: biela

Rozmery: 105 cm x 200 m



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 09.S-T4

Váš predajca:

STREŠNÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER S-T4

Na rekonštrukcie strešných krytín z asfaltovej lepenky, pozinkovaného plechu pri min. sklone 3'.

Farba: červená

Balenie: 5 kg

12 kg

40 kg



Viac informácií obsahuje
technická dokumentácia č. 09.S-T4

